3. ［①ケースを取り付ける］

3-1 ハイマウントストップランプ付ボックスは初めに③ベースの、接点にかぶせてある⑫キャップを取り外します。（外しにくい場合はドライバー等でこじるようにして下さい。）
車体に取り付けた③ベースB部に①ケースを引っ掛けます。

3-2 ①ケースを上から押さえます。この際③ベースC部と①ケースのロック部分の位置が合っている事を確認します。
①ケースが③ベースにはまりにくい場合は、①ケースを上から押さえると同時に③ベースを下から強く押し上げてください。

3-3 ①ケースが③ベースから外れない事を確認します。

⚠ ①ケースのロック部分が、確実に③ベースにロックされているか、確認して下さい。確実にロックされていませんと、走行中に①ケースが落下し、大変危険です。

⚠ ※走行中のケースの脱落や荷物の落下事故は道路交通法によって運転者が罰せられます。

4. ［①ケースの取り外し］

4-1 ①ケースのカギ穴に②キーを差し込みます。

4-2 ②キーを右（時計方向）に回します。ケース取り外しボタンのロックが解除されます。

4-3 ケース取り外しボタンを押しながら、①ケースを持ち上げます。

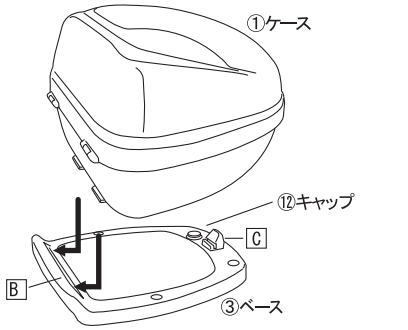

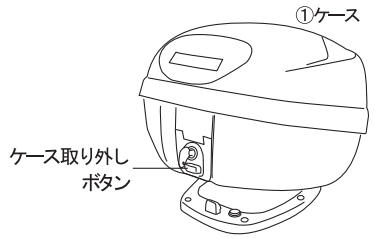

〈結線コネクターの使用方法〉配線の被覆は剥かずに使用します。

① ⑪結線コネクター



② 片側がふさがった穴へハーネスを通します。



貫通した穴の方へ
純正ハーネスを通します。

③ プライヤー等で金具を押し込みます。



しっかり押し込まないと
接続不良になります。

④ フタを閉じて完了です。



〈補修用キーについて〉

GIVIハードケースは、キーシリンダーにナンバーが打刻されている為、防犯上の理由からキーのみの供給はしておりませんので、万一紛失してしまった場合は、カギ専門店等で解錠した上で、下記のキー&シリンダーセットで交換して頂くようお願致します。　キー&シリンダーセット‥‥‥‥‥‥‥‥‥（36394）￥1,260（税込み）

〈オプション〉

バックレスト（44043）¥4,725 E30/E300/E350用

取り付けの際にはケースに穴開け加工が必要。
※配線の補修はＡＶ0.5相当の
市販品をご使用ください。

〈補修部品〉

ベースセット（接点なし）	（31335）	￥2,730
ベースセット（接点付）	（32429）	￥4,200
接点スイッチ（BOX側）	（32431）	￥1,260
接点スイッチ（ベース側）	（32432）	￥1,365
接点キャップ（ベース側）	（40448）	￥630
キー&シリンダーセット	（36394）	￥1,260
スクエアワッシャ（1枚）	（34640）	￥126
波型プレート（1枚）	（34639）	￥126
ラバーストッパー（4個）ﾌﾗｯﾄﾍｯﾄﾞ	（28937）	￥315

製造国
E300：イタリア

輸入・販売元 JASDAQ上場 株式会社 デイトナ 〒437-0226 http://daytona-mc.jp
静岡県周智郡森町一宮4805

お客様相談窓口 0120-60-4955

取り扱い説明書

GIVI 汎用モノロックケース	適応車種
	キャリア付き車輌

この度はデイトナ「GIVIモノロックケース」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品内容をお確かめ下さい。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

■取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
■この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
■この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も合わせてお渡し下さい。

〈商品内容〉

	パーツ名	サイズ（mm）	個数		パーツ名	サイズ（mm）	個数
1	ケース		1	7	ナット	M6	4
2	キー		2	8	波型プレート		4
3	ベース		1	9	ラバーストッパ		4
4	スクエアワッシャ		4	10	結線コネクター		2
5	ボルト	M6×30	4	11	キャップ		1
6	ベースカバー		1	12	タッピングスクリュー		2

※⑪結線コネクター、⑫キャップはハイマウントストップランプ付きのハードケースのみに付属しています。

〈注意事項〉
この商品は、予告なしに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承下さい。

〈特徴〉
■樹脂製ハードケース、防水機能付き。プッシュボタンによりケースの取り付け、取り外しが簡単に出来ます。
■車体から取り外し携帯出来ます。 ■ 脱落や盗難を抑止するキーロック付き。
■ハイマウントストップランプを装着したケースをベースに脱着する場合でも、ベース接点方式採用により、配線カプラー等を抜き差しする必要はありません。

〈安全上のご注意〉
⚠警告 走行中のケース脱落防止、キャリアの破損防止、及びライダーの落車防止のため、バックレストを装着した場合でも、ケースに常時及び過度に体重をかけないでください。
⚠警告 許容重量又は許容容積を超えた荷物の詰め込みは出来ません。許容範囲を超えた場合、商品の破損や、重大な事故につながり死亡または重度の障害にいたる事故の原因となります。
⚠警告 オフロード走行をしないこと。
⚠警告 この商品を取り付けると車両のハンドリングが、悪化します。またブレーキの効き具合が低下します。
⚠注意 GIVIハードケースは防水性を考慮した設計になっておりますが車輌への取付状態や走行条件、気象条件によってはケース内に水が侵入することがあります。特に雨天時に使用する場合は、予め内容物に防水対策を施して下さい。万一、重要な物に浸水等の被害があっても、当社では補償致しかねます。
⚠注意 内容物の最大積載重量はいずれも3.0kgです。但し、車体側取付部（バイクキャリア等）の最大積載重量から商品の重量（裏面参照）を差し引いた値の範囲内でご使用下さい。
⚠注意 使用状況、または使用環境により①ケース内部が高温になる場合があります。
⚠注意 取り付け作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
⚠注意 取り付けは確実に行って下さい。又、走行中にネジ部等が緩む事のないよう、規定トルクで確実に締め付けて下さい。ネジロック剤の併用をお勧めします。
⚠注意 取付後、約100km走行しましたら各部を点検し、ネジ部等の増し締めを行って下さい。その後、約500kmごとに必ず点検を行い、同様の増し締めを行って下さい。
⚠注意 走行中異常が発生したと思われる場合、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検して下さい。
⚠注意 走行前には必ず各部を点検のこと。特にケース本体を引っ張って外れないことを確認のうえ走行のこと。
⚠注意 GIVIハードケースに入れた荷物の破損等があっても、当社では補償致しかねます。
※モノラックや一部のスペシャルキャリアと組み合わせる場合はベース側接点を移植してください。